

C EPI®

Sistemas de Aluminio

Plegables







PLEGABLES

S30

S40

S60

REJA




S30

CERRAMIENTO PLEGABLE SIN ROTURA TERMICA

S30 es un sistema plegable sencillo, fiable y económico, con un excelente deslizamiento.

Se adapta a todas las necesidades debido a su flexibilidad, con este sistema es muy fácil comunicar el interior de la vivienda, hoteles o restaurantes con el exterior, creando así espacios únicos.





CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Bisagras y carros de aluminio

Manillas con diseño exclusivo

Las hojas se deslizan sobre guías mediante rodillos en la guía inferior y por carros en la guía superior de peso suspendido

Recogida hacia un lado, o en caso de cerramientos de tamaño considerable apertura desde el centro recogiendo a ambos lados

El volumen ocupado recogido es del 8% de su longitud

Regulación de marcos laterales y guía superior

Bisagras extraíble para la limpieza de lado exterior de los vidrios (opcional)


ACRISTALAMIENTO

Vidrio simple

Vidrio de seguridad

Paneles simples

Espesor máximo 18 mm con doble junta



PERFILERIA

Aluminio extruido EN AW 6063 conforme a la norma UNE-EN 573-3

ACABADOS

Lacado Ral según norma Qualicoat

Imitación madera

Anodizado según norma Ewaa Euras

Cremona interior



Cerradura 3 puntos
Maneta doble

DIMENSIONES

Ancho máximo de hoja 800 mm

Alto máximo 3000 mm

Peso de la hoja hasta 40Kg

Número de hojas ilimitado

No se pueden combinar las dimensiones máximas




S40

CERRAMIENTO PLEGABLE SIN ROTURA TERMICA

S40 es un sistema plegable de estructura sólida con bisagras ocultas, únicas en este campo, que duplica el número de bisagras gracias al nudo central articulado, aportando una solidez extra en las mínimas dimensiones de perfil, proporcionando además un original aspecto estético.

Se adapta a todas las necesidades debido a su flexibilidad, con este sistema es muy fácil comunicar el interior de la vivienda, hoteles o restaurantes con el exterior, creando así espacios únicos.



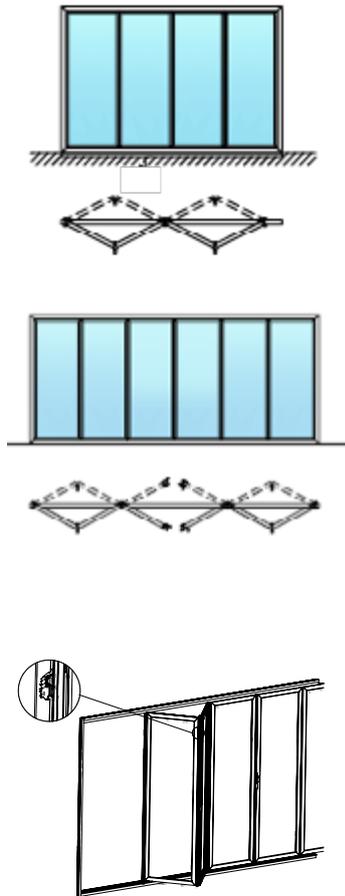

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Bisagras y carros de aluminio

Manillas con diseño exclusivo, llave integrada opcional

Las hojas se deslizan sobre guías mediante rodillos en la guía inferior y por carros en la guía superior y opcionalmente en la guía inferior de peso apoyado

Recogida hacia uno o dos lados, o en caso de cerramientos de tamaño considerable apertura desde el centro recogiendo a ambos lados.

El volumen ocupado recogido es del 9% de su longitud

Regulación de marcos laterales y guía superior

Bisagras ocultas en el interior de los perfiles articulados, además de dar un aspecto estético agradable, constituye un eficaz elemento de seguridad.

ACRISTALAMIENTO

Vidrio simple o vidrio cámara

Vidrio de seguridad

Paneles sánwich o acusticos

Espesor máximo 24 mm con doble junta

PERFILERIA

Aluminio extruido EN AW 6063 conforme a la norma UNE-EN 573-3

ACABADOS

Lacado Ral según norma Qualicoat

Imitación madera

Anodizado según norma Ewaa Euras

DIMENSIONES


Ancho máximo de hoja 900mm

Alto máximo 3000mm

Peso de la hoja hasta 55Kg

Número de hojas ilimitado

No se pueden combinar las dimensiones máximas









S60

CERRAMIENTO PLEGABLE CON ROTURA TÉRMICA

S60 es un sistema plegable especialmente sólido con rotura de puente térmico, en los que la resistencia a la intemperie, la estanqueidad y el aislamiento térmico son prioritarios.

Se adapta a todas las necesidades debido a su flexibilidad, con este sistema es muy fácil comunicar el interior de la vivienda, hoteles o restaurantes con el exterior, creando así espacios únicos.





Cremona interior



Cerradura 3 puntos
Maneta doble

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Bisagras y carros de aluminio

Manillas con diseño exclusivo

Aislamiento por barras de poliamida de 24mm

Juntas dobles por compresión y líneas imantadas ocultas

Las hojas se deslizan sobre guías mediante carros en la guía inferior y por rodillos en la guía superior, peso apoyado.

Recogida hacia un lado, o en caso de cerramientos de tamaño considerable apertura desde el centro recogiendo a ambos lados.

El volumen ocupado recogido es del 10% de su longitud

Regulación de marcos laterales

Dispone de tres tipos de guías inferiores, dos sobre suelo, con galce de cierre o de resalte bajo con perfil rampa para el acceso de personas con movilidad reducida y una embutida para ocultar en el pavimento.

Bisagras extraíbles para la limpieza del lado exterior de los vidrios(opcional)

ACRISTALAMIENTO

Vidrio cámara

Vidrio de seguridad

Paneles sánwich o acusticos

Espesor máximo 30 mm con doble junta

PERFILERIA

Aluminio extruido EN AW 6063 conforme a la norma UNE-EN 573-3

ACABADOS

Lacado Ral según norma Qualicoat

Imitación madera

Anodizado según norma Ewaa Euras

DIMENSIONES

Ancho máximo de hoja 1000mm

Alto máximo 3000mm

Peso de la hoja hasta 80Kg

Número de hojas ilimitado


No se pueden combinar las dimensiones máximas



REJA PRAESIDIUM®

La reja **PRAESIDIUM** es un sistema antivandálico y de seguridad empaquetable, fabricada en aluminio con barras de blindaje interior ocultas en acero cincado.

Ideal para proteger puertas, ventanas y escaparates de comercios con la máxima seguridad, discreción y funcionalidad.

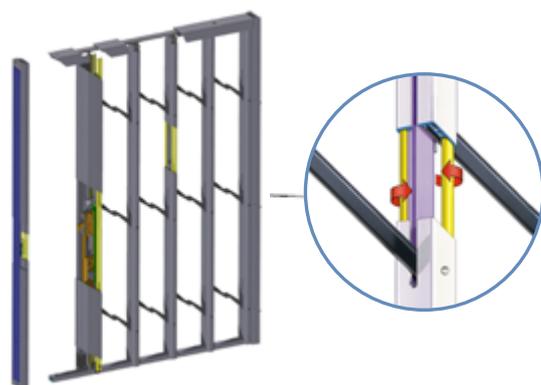

Estructura de
ALUMINIO
Blindaje Interior

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Estructura de aluminio, perfiles interiores de blindaje en acero cincado
Segura y fácil de maniobrar al abrir y cerrar
Estructura minimalista para ocultar lo menos posible la visión
Adaptable fácilmente a los más diversos estilos arquitectónicos
Apertura total, hacia un lado o desde el centro recogiendo a ambos lados, con la posibilidad de ocultar en muro
Cerradura especial, fija y bloquea las hojas por tres puntos en posición de cierre y apertura
Sistema corredera patentado N° 557 254
Disponible en todos los colores de la carta Ral.


MODELOS DE REJA PRAESIDIUM

MODELO P450

Profundidad del bastidor 45mm
Barras blindaje interno de 6mm
Cerradura con tratamiento anticorrosión
Cilindro de seguridad antitaladro
Palancas de 8 mm de grosor
Certificado anticorrosión UNI568773
Certificado antirrobo ENV1627 clase 2

MODELO P600

Profundidad del bastidor 50mm
Barras blindaje interno de 8mm
Cerradura con tratamiento anticorrosión
Cilindro de seguridad antitaladro
Palancas de 8 mm de grosor
Certificado anticorrosión UNI 568773
Certificado antirrobo ENV 1627 clase 3
Disponible con blindaje incrementado

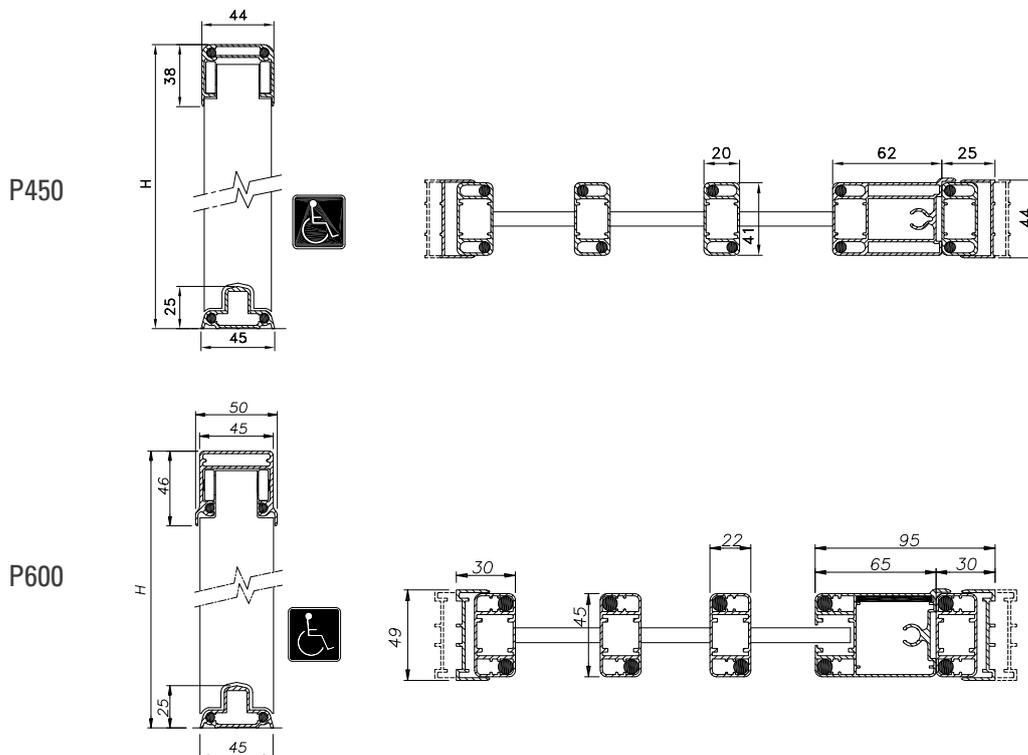






GAMA DE COLORES Y ACABADOS

COLORES Y ACABADOS

LACADOS RAL BASE

BRILLO (BR), MATE (MT) o TEXTURADO (TXT)



BLANCO (BR)



RAL 1013 (BR-MT-TXT)



RAL 1015 (BR-MT-TXT)



RAL 3005 (BR-MT-TXT)



RAL 6005 (BR-MT-TXT)




RAL 6009 (BR-MT-TXT)




RAL 7011 (BR-MT-TXT)



RAL 7012 (BR-MT-TXT)



RAL 7016 (BR-MT-TXT)



RAL 7022 (BR-MT-TXT)




RAL 7035 (BR-MT-TXT)



RAL 7040 (BR-MT-TXT)




RAL 7042 (BR-MT-TXT)




RAL 8014 (BR-MT-TXT)



RAL 8017 (BR-MT-TXT)



RAL 8019 (BR-MT-TXT)



RAL 9005 (BR-MT-TXT)



RAL 9006 (MT-TXT)



RAL 9010 (MT-TXT)

*Los colores de la carta, dan sólo una indicación de la tonalidad, son orientativos, si necesita conocer el tono exacto, consulte una carta RAL.


NUESTRA MADERA



NOGAL OSCURO



NOGAL TEXTURADO

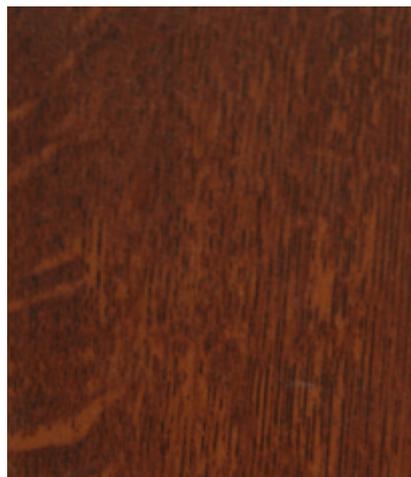

EMBERO TEXTURADO


ANODIZADOS



INOX MATE



PLATA MATE

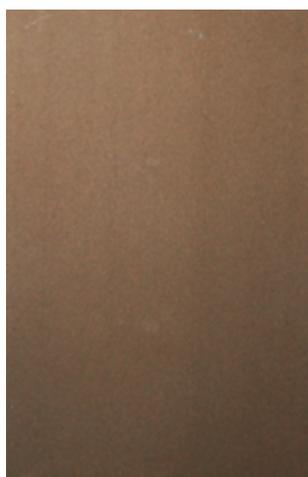

BRONCE



NEGRO

CARTA RAL



ACABADOS ESPECIALES



FUTURA, OTROS RAL...

*Las imágenes de acabados en madera, anodizados y especiales, dan sólo una indicación de la tonalidad, son orientativos. Si necesita conocer el tono exacto, solicite una muestra.

CEPI se reserva el derecho de cambiar estos datos impresos en cualquier momento sin previo aviso, las imágenes son meramente informativas y no representan ningún tipo de obligación contractual. Cualquier parte, aunque sea parcial, no puede ser reproducida sin previo consentimiento.





Sistemas de Aluminio

info@cepi.es

Tel.: +34 952 452 300

C/ Gutenberg nº2 - 29100 Coín (Málaga)

www.cepi.es